■その他関連商品

食品粉砕機

ハンマークラッシャー（中型粉砕機）

内部写真

ロータリークラッシャー（小型粉砕機）



取出写真

粉砕事例

■仕様表

製　品　名	ハンマークラッシャー（中型粉砕機）	ロータリークラッシャー（小型粉砕機）
電　　源	単相100V	単相100V
消費電力	0.75kW	1.5kW
粉砕能力	5～10kg/h	2kg/h
外形寸法	300×500×540mm	200×195×390mm
重　　量	25kg	9.5kg
特　　長	6種類(φ0.3･0.4･0.7･2･3･6mm)スクリーン付属	バッチ式で軽量･コンパクト

※粉砕能力はメッシュサイズ･原料水分量によって大きく変化するので、ご注意下さい。

椎茸用スライサー

椎茸はスライスし、
乾燥すると
早く仕上がります。



■仕様表

製　品　名	“しいたけ” SH−6型
電　　源	単相100V
モーター出力	200W
最大処理寸法	幅160×厚味50mm
切　断　幅	6mm
処理能力	毎分8kg
切断角度	90°
外形寸法	420×260×320mm
重　　量	19kg

野菜・ドライフルーツ用スライサー

カット乾燥や粉末を行う場合に最適です。
カッタープレートを変えることで、さまざまなカットができます。
２種類のカッター刃（輪切り・短冊切り）のどちらかを選択して下さい。

輪切り

※専用脚付き

短冊切り

■仕様表

製　品　名	野菜・ドライフルーツ用スライサーVC−4型
電　　源	単相100V
モーター出力	200W
最大処理寸法	100×150mm
スライス種類	輪切り･短冊切りのどちらか選択
切　断　幅	輪切り0～13mm、短冊切り3×4mm
外形寸法	360×645×465mm
重　　量	29kg

卓上型真空包装機

卓上型で、ガス封入機能を標準装備(V-380Gのみ)。
袋を確実に真空パックができます。掃除しやすく、5～10通りのパック作業を記憶できます。

■ 仕様表

製　品　名	卓上型真空包装機	
型　　式	V-280A	V-380G
電　　源	単相100V	単相100V
消費出力	1.2kW	1.2kW
チャンバー内寸法	255×320×100mm	350×453×100mm
シール有効寸法	220mm	310mm
最大包装材寸法	横200×縦320mm	横300×縦450mm
外形寸法	318×456×375mm	413×565×377mm
重　　量	31kg	48kg

卓上型シーラー

卓上型で両手で袋が持て、シールの長さがMax 20cm・30cmの対応機種が2機種あります。

■ 仕様表

製　品　名	FS-215	FS-315
電　　源	単相100V	単相100V
消費出力	400W(5mmヒーター使用時) 250W(2mmヒーター使用時)	500W(5mmヒーター使用時) 340W(2mmヒーター使用時)
シール方式※1	片側加熱式	片側加熱式
シール長さ	200mm	300mm
シール幅	5または2mm	5または2mm
加熱時間	0.1～1.6sec.	0.1～1.6sec.
対応フィルム厚み※2	合計0.2mm以下	合計0.2mm以下
テーブルサイズ	幅218×奥行180mm	幅317×奥行180mm
外形寸法	286×376×198mm	363×376×198mm
重　　量	5.2kg	5.8kg

※1　シール部の下側にヒーター線があります。
※2　数字は2枚以上の合計ですが、電圧、フィルムの材質により多少変動することがあります。

発売元
大紀産業株式会社
http://www.taikisangyo.co.jp/
本　　社　〒700-0027　岡山県岡山市北区清心町3－3
TEL.(086)252−1178　FAX.(086)252−6690
東北営業所　〒028-4132　岩手県盛岡市玉山区渋民字駅55
TEL.(019)601−4830　FAX.(019)601−4831
関東営業所　〒355-0163　埼玉県比企郡吉見町本沢24
TEL.(0493)53−2788　FAX.(0493)53−2799
九州営業所　〒881-0104　宮崎県西都市大字鹿野田字霧島11365−2
東九州サングリーン企業団地
TEL.(0983)43−4860　FAX.(0983)32−0990

取扱店

※仕様は予告なく変更する場合があります。　2011.4000

TAIKI SANGYO CO.,LTD.

ELECTRIC FOOD DRYERS

電気乾燥機シリーズ

環境にやさしい電気乾燥機の新モデルが、4機種新登場！
日本で開発・製造した MADE IN JAPAN 商品です。

使　用　例　※下記の乾燥写真は当社ホームページに掲載しております。

- **きのこ**　椎茸･舞茸･ハナビラ茸･アガリスク茸 タモギ茸･レイシ･きくらげ
- **野菜**　切干大根･人参･トマト･ニンニクチップ 生姜･モロヘイヤ･小松菜･ゴボウ･ゴーヤ レンコン･ネギ･タケノコ･干し芋
- **香辛料**　赤唐辛子･青唐辛子･バジル･山椒
- **ドライフルーツ**　あんぽ柿･柿チップ･干しぶどう 苺･イチジク･リンゴチップ･梨 ブルーベリー･マンゴー
- **海産物**　ワカメ･ひじき･青さのり･昆布･ナマコ･海老･魚
- **お茶**　ハーブ･ウコン･ヤーコン･アシタバ･日向当帰･笹 朝鮮人参･クワン草･桑の葉

創業64年の技術と信頼の乾燥機メーカー
大紀産業株式会社

安心・安全・省エネで環境にやさしい電気乾燥機

特長1 安心・安全・クリーン
環境にやさしい電気ヒーターを採用

特長2 低燃費・省エネ
灯油乾燥機よりランニングコストが3割以上削減（当社比）

特長3 静音設計
低騒音・シロッコファン搭載

特長4 見やすいデジタル表示・タイマー機能
温度・時間はデジタル表示で見やすいタッチパネル操作

特長5 移動キャスター
自由に移動できるキャスターを標準搭載

プチミニ

日本製初の8万円台を実現

新発売

AC100V 電気ヒーター搭載

処理量 2kg※1 プチミニトレイ 2枚

ミニミニⅡ

100Vコンセントで乾燥処理量 業界No.1

新発売

AC100V 電気ヒーター搭載

処理量 6kg※1 ミニミニトレイ 3枚

オプション ステンレス掃除トレイ

ミニミニDXⅡ

同クラスでの乾燥処理量 業界No.1

新発売

AC200V 電気ヒーター搭載

処理量 14kg※1 ミニミニトレイ 7枚

オプション ステンレス掃除トレイ

ミニミニDXプレミアム

さびにくいステンレス仕様

新発売

AC200V 電気ヒーター搭載

処理量 10kg※1 ミニミニトレイ 5枚

標準 ステンレス掃除トレイ

本体 ステンレス

TE-10-S・AD

同クラスでの乾燥能力 業界No.1

AC200V 電気ヒーター搭載

処理量※1 40~70kg 樹脂トレイ 10枚

オプション ステンレス掃除トレイ

オプション 完全屋外排気

※1 処理量は乾燥物によって異なります。

トレイ

■プチミニトレイ
プチミニ用



■ミニミニトレイ
ミニミニ用



■樹脂トレイ
TE・TB用



網目は縦目のため、乾燥物のすべりがよく、商品を傷つけません。

トレイオプション

・ミニミニトレイ用 410×650mm　・樹脂トレイ用 550×1160mm

■テフロン網
トレイの底面にテフロン網を敷くと糖分等を多く含む乾燥物がトレイに引っつきにくくなります。

使用例（トマト）

■メッシュ網
トレイの底面に3×3mmのメッシュ網を敷くと、トレイの網目から乾燥物が落ちにくくなります。

使用例（切干大根）

電気乾燥機シリーズ外形寸法図

プチミニ

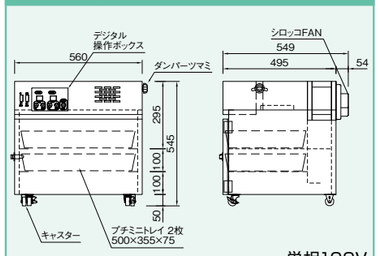

単相100V

ミニミニⅡ

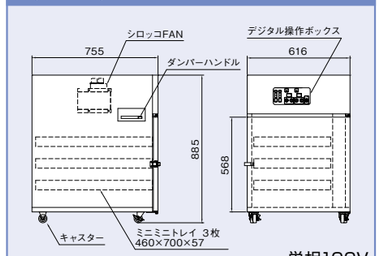

単相100V

ミニミニDXⅡ

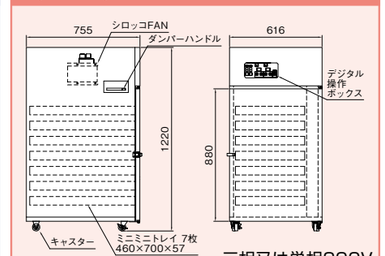

三相又は単相200V

ミニミニDXプレミアム

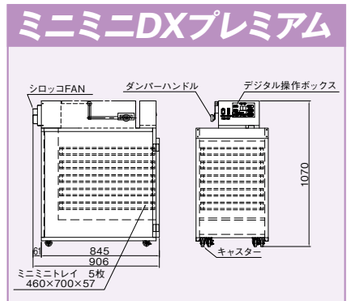

三相又は単相200V

TE-10-S・AD

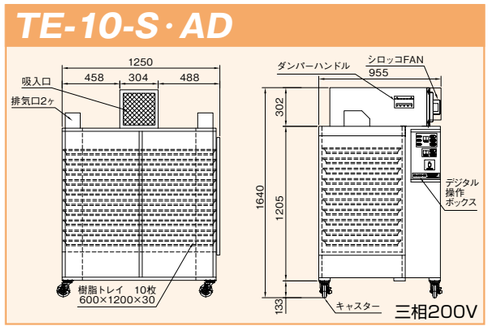

三相200V

- 密閉した室内で使用しないで下さい。（換気をして下さい。）
- 屋内で使用して下さい。
- 専用配線のコンセントを使用して下さい。（TE-10-S-ADを除く）
- TE-10-S·ADの場合、別途電気工事（本体制御盤への電源つなぎ込み）が必要です。

電気乾燥機シリーズ仕様表

項目／型式	プチミニ	ミニミニⅡ	ミニミニDXⅡ	ミニミニDXプレミアム	TE-10-S	TE-10-AD
電源	単相100V		三相200V（単相200V可）		三相200V	
消費電力 50/60Hz	1006/1004W	1352/1355W	2528/2533W		7625/7673W	7690/7738W
本体寸法(間口×奥行×高さ)	560×549×545mm	616×755×855mm	616×755×1220mm	538×906×1070mm	955×1250×1640mm	
樹脂トレイ寸法	355×500×75mm	460×700×57mm			600×1200×30mm	
収納トレイ数	2枚	3枚	7枚	5枚	10枚	
熱源	電気ヒーター（シーズヒーター）					
送風機	シロッコファン10W	シロッコファン25W	シロッコファン50W		シロッコファン 200W	
操作ボックス	デジタル温調（99hrタイマー付き）					デジタル5段階自動昇温
ダンパー	手動					自動
安全装置	80℃サーモスタット					
本体重量	23kg	58kg	70kg	57kg	146kg	153kg
乾燥能力(生椎茸換算)	2kg	6kg	14kg	10kg	40~70kg	
備考				本体SUS430		