



TAIKI SANGYO

葉たばこ乾燥装置

6.6m²/8.3m²/9.9m²/13.2m²/17.1m²/20.7m²



大紀産業株式会社

葉たばこは品質で勝負の時代

ニューモデルで性能アップ!!

6.6m²(2坪)型~9.9m²(3坪)型 2段吊・3段吊



扉はラッチ式ワンタッチで完全密閉

制御装置

標準型（自動昇温付）・デジタル自動排湿付B型・コンピューター自動排湿型・各種装備可能。

送風機

高性能ダクトファン装備で楽々排湿。排気ダクトはアルミフレキシブルで方向自在。

バーナー

安心してまかせられる高性能全自動ガンタイプバーナー装備。

熱交換器

多筒式熱交換器を装備。燃焼効率抜群。

乾燥室

高級ウレタン断熱材使用。調査窓開閉式、オールアルミ枠使用。気密性・断熱性抜群。

安全対策

ハイリミット制御器を付備、熔断ヒューズと共に二重三重の安全装置を装備。

多孔板


スチール製C型特製パンチング板を使用。温度分布均一。高重量に耐え多目的利用にも最適。

基礎


スチール製基礎使用（オプション）でコンクリート基礎又はブロック基礎は不用。

13.2m²(4坪)型~20.7m²(6坪)型 2段吊・3段吊

制御装置はコンピューター自動排湿型又はデジタル自動排湿付B型を装備。

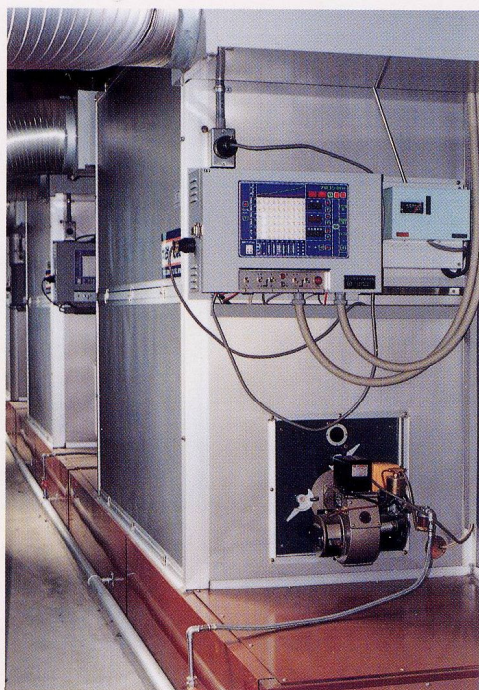

2段吊

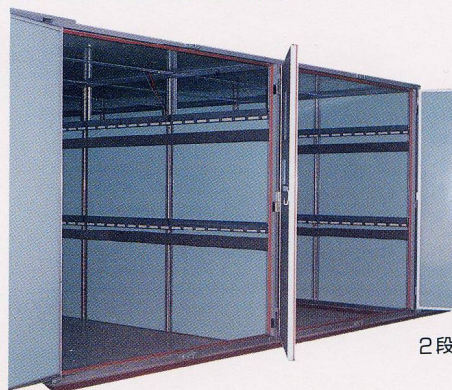

2段吊の室内

3段吊



3段吊の室内と外観

●仕様〈BCN型〉2段吊(加圧方式)

	BCN-114-6.6-2-P BCN-S-114-6.6-2-P	BCN-114-8.3-2-P BCN-S-114-8.3-2-P	BCN-150-9.9-2-P BCN-S-150-9.9-2-P	BC-228-13.2-2-P	BC-300-17.1-2-P	BC-300-20.7-2-P
乾燥室の名称	大紀式パネル・乾燥装置(間熱方式) BCN 型・BCN-S 型			大紀式バスケットパネル・乾燥装置(間熱方式) BC 型		
乾燥室の規格	2坪型2段吊	2.5坪型2段吊	3坪型2段吊	4坪型2段吊	5坪型2段吊	6坪型2段吊
有効床面積	6.79 m ²	8.49 m ²	10.18 m ²	13.69 m ²	17.13 m ²	20.68 m ²
機械室床面積	0.70 m ²	0.70 m ²	0.70 m ²	1.76 m ²	1.76 m ²	1.76 m ²
寸法(内径) 間口	1.835 m	1.835 m	1.835 m	3.70 m	3.70 m	3.70 m
” 奥行	3.70 m	4.63 m	5.55 m	3.70 m	4.63 m	5.59 m
” 高さ	2.12 m	2.12 m	2.12 m	2.22 m	2.22 m	2.22 m
吊込段数	2段積バスケット48個 (ミシン64連、W懸吊器60組)	2段積バスケット60個 (ミシン80連、W懸吊器74組)	2段積バスケット72個 (ミシン96連、W懸吊器90組)	2段積バスケット96個 (ミシン128連、W懸吊器120組)	2段積バスケット120個 (ミシン160連、W懸吊器148組)	2段積バスケット144個 (ミシン192連、W懸吊器180組)
標準生葉吊込数量	標準1,000 kg	標準1,250 kg	標準1,500 kg	標準2,000 kg	標準2,500 kg	標準3,000 kg
送風機	単相(又は三相)	三相(又は単相)	三 相	三 相	三 相	三 相
型式台数	軸流1台	軸流1台	軸流1台	軸流2台	軸流2台	軸流2台
電動機出力、流	750 W 3.2 A 200 V 絶 縁 H 種	750 W 2.7 A 200 V 絶 縁 H 種	1,000 W 5.5 A 200 V 絶 縁 H 種	750 W×2 2.7 A×2 200 V 絶 縁 H 種	1,500 W×2 5.85 A×2 200 V 絶 縁 H 種	1,500 W×2 5.85 A×2 200 V 絶 縁 H 種
電動機回転数	1,730 rpm	1,730 rpm	1,730 rpm	1,730 rpm	1,730 rpm	1,730 rpm
風量、静圧	114 m ³ /15 mm/H ₂ O	114 m ³ /15 mm/H ₂ O	150 m ³ /15 mm/H ₂ O	114 m ³ ×2=228 m ³ /15 mm/H ₂ O	150 m ³ ×2=300 m ³ /15 mm/H ₂ O	150 m ³ ×2=300 m ³ /15 mm/H ₂ O
燃焼機						
型式	全自動ガンタイプバーナー	全自動ガンタイプバーナー	全自動ガンタイプバーナー	全自動ガンタイプバーナー	全自動ガンタイプバーナー	全自動ガンタイプバーナー
燃料及び燃油量	灯油 3.8 ℓ/h (1.0 G)	灯油 3.8 ℓ/h (1.0 G)	灯油 4.7 ℓ/h (1.25 G)	灯油 5.7 ℓ/h (1.5 G)	灯油 7.6 ℓ/h (2.0 G)	灯油 7.6 ℓ/h (2.0 G)
電動機出力	200 V 20 W 3,400 rpm	200 V 20 W 3,400 rpm	200 V 20 W 3,400 rpm	200 V 20 W 3,400 rpm	200 V 150 W 3,400 rpm	200 V 150 W 3,400 rpm
点火装置	一次電圧 200 V 二次電圧 10 kV 皮相電力 160 VA	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
燃焼管制装置	プロテクトリレー、炎検出器	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
自動温度調節器	電子式温調器	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
安全装置	電路保護装置、補助温調器、 溶断ヒューズ130℃	同 左	同 左	同 左	同 左	同 左
入力合計(送風機・燃焼機)	1.3 kW	1.3 kW	1.9 kW	2.32 kW	4.02 kW	4.02 kW
燃料タンク容量	消防法並びに市町村条例に規定された範囲内の容量					
乾燥室	金属製パネル組立式断熱材使用又はブロック建(防水仕上)					
電気工事	単相 200 V (又は三相 200 V) 2.5坪型以上の標準仕様は三相 200 V です。 2坪型 750 W は (三相 200 V 又は単相 200 V)					

●仕様〈BCN型〉3段吊(加圧方式)

	BCN-114(98)-6.6-3-P BCN-S-114(98)-6.6-3-P	BCN-150(120)-8.3-3-P BCN-S-150(120)-8.3-3-P	BCN-300(240)-13.2-3-P	BCN-380(310)-17.0-3-P	BCN-450(360)-20.0-3-P
乾燥室の名称	大紀式パネル乾燥装置	大紀式パネル乾燥装置	大紀式パネル乾燥装置	大紀式パネル乾燥装置	大紀式パネル乾燥装置
乾燥室の規格	2坪型3段(6.6 m ²)	2.5坪3段吊(8.3 m ²)	4坪3段吊(13.2 m ²)	5坪3段吊(17 m ²)	6坪3段吊(20 m ²)
有効床面積	6.79 m ²	8.49 m ²	13.69 m ²	17.13 m ²	20.68 m ²
機械室床面積	0.70 m ²	0.70 m ²	1.68 m ²	1.68 m ²	1.68 m ²
寸法(内径) 間口	1.835 m	1.835 m	3.70 m	3.70 m	3.70 m
” 奥行	3.70 m	4.630 m	3.70 m	4.63 m	5.59 m
” 高さ	2.80 m	2.80 m	2.90 m	2.90 m	2.90 m
吊込段数	3 段 吊 (W懸吊器90連又はミシン96連)	3 段 吊 (W懸吊器111連又はミシン120連)	3 段 吊 (W懸吊器180連又はミシン192連)	3 段 吊 (W懸吊器222連又はミシン240連)	3 段 吊 (W懸吊器270連又はミシン288連)
標準生葉吊込数量	標準 1,200 kg	標準 1,500 kg	標準 3,000 kg	標準 3,800 kg	標準 4,500 kg
送風機	三相又は単相	三 相	三 相	三 相	三 相
型式台数	軸流 750 W 1 基 絶 縁 H 種	三相 200 V 軸流 1,000 W×1 基 絶 縁 H 種	三相 200 V 軸流 1,000 W×2 基 絶 縁 H 種	三相 200 V 軸流 1,500 W×2 基 絶 縁 H 種	三相 200 V 軸流 1,000 W×3 基 絶 縁 H 種
電動機出力、定格電流	750 W 2.7 A 200 V	1,000 W 5.5 A	1,000 W×2 5.5 A×2	1,500 W×2 5.8 A×2	1,000 W×3 5.5 A×3
電動機回転数	1,730 rpm	1,730 rpm	1,730 rpm	1,730 rpm	1,730 rpm
風量、静圧	114 m ³ /15 mm/H ₂ O	150 m ³ /15 mm/H ₂ O	150 m ³ ×2 基=300 m ³ /15 mm/H ₂ O	190 m ³ ×2 基=380 m ³ /15 mm/H ₂ O	150 m ³ ×3 基=450 m ³ /15 mm/H ₂ O
燃焼機	間 熱 方 式	同 左	同 左	同 左	同 左
型式	全自動ガンタイプバーナー	同 左	同 左	同 左	同 左
燃料及び燃油量	灯油 3.8 ℓ/h (1.0 G)	灯油 3.8 ℓ/h (1.0 G)	灯油 7.6 ℓ/h (2.0 G/h)	灯油 9.5 ℓ/h (2.5 G/h)	灯油 11.4 ℓ/h (3.0 G/h)
電動機出力	200 V 20 W	200 V 20 W	200 V 150 W	200 V 250 W	200 V 250 W
点火装置	一次電圧 200 V 二次電圧 10 kV 皮相電力 160 VA	同 左	同 左	同 左	同 左
燃焼管制装置	プロテクトリレー 炎検出器(CDS)	同 左	同 左	同 左	同 左
自動温度調節器	電子式温調器	同 左	同 左	同 左	同 左
安全装置	電路保護装置、溶断ヒューズ130°、 補助温調器	同 左	同 左	同 左	同 左
入力合計(送風機・燃焼機)	1.3 kW	1.9 kW	3.72 kW	4.15 kW	5.5 kW
燃料タンク容量	消防法並びに市町村条例に 規定された範囲内の容量	同 左	同 左	同 左	同 左
乾燥室	金属製パネル組立式断熱材使用 又はブロック建(防水仕上)	金属製パネル組立式断熱材使用	同 左	同 左	同 左
電気工事	三相又は単相 200 V	三 相 200 V	同 左	同 左	同 左

※ 仕様は予告なしに変更することがあります。

●代理店



乾燥機のパイオニア

大紀産業株式会社

岡山市清心町3-3

TEL (0862) 52-1178