

# 黒大豆乾燥機シリーズ

天候に左右されず、正月前の早期出荷が実現!  
操作性など向上し、さらにグレードアップして新登場。



BCN乾燥風景



デジタルハイオート

## 大型シリーズ

●1回の処理量 / 15~20a用

## BCN-C2-HA

共同乾燥施設  
大規模生産者向け

- 黒大豆専用デジタルボックスにより、葉付乾燥による、完全自動プログラム化を実現。  
(異なる収穫時期にも対応可能な3つのプログラムパターンを内蔵。)  
(さらにオリジナルのこだわり乾燥プログラムも設定出来ます。)



TK-1-KB (扉を開けた状態) デジタルボックス




5段階自動プログラム(オプション)



## 小型シリーズ

●1回の処理量 / 8~10a用

## TK-1-KB



簡易開閉ダンパー機能新搭載

小規模生産者向け

- 刈り取り直後の葉付乾燥で急激な乾燥を防ぎながら、より品質の高い黒大豆を実現します。
- 1坪型の簡易乾燥機で、シーズン終了後には解体も可能です。



食品乾燥で世界を豊かに ~Made in Japan~

大紀産業株式会社




# 仕様書


型 式	TK-1-KB	BCN-C2-HA
乾燥室規格	1坪型	2坪型
有効床面積 (㎡)	3.24	6.79
電源	単相100V	単相/三相200V
消費電力 (50/60Hz)	362/472	844/1244
寸法 (間口×奥行×高さ)	2540×1860×1710	1905×4415×2187
送風機	有圧換気扇400W	ダクトファン750W
操作ボックス 名称	デジタルボックス	デジタルハイオート
// 制御	温度制御	温度・湿度制御
// 表示	デジタル表示	デジタル表示
// センサー	サーミスタ	サーミスタ
// 完了タイマー	あり	あり
// 乾燥プログラム	5段自動温調 (オプション対応)	全自動 (早期・中期・後期・自作・追焚の5パターン)
安全装置	バイメタル (110℃)	バイメタル (110℃) 補助温調
排気ダンパー	手動 (ファスナー式) + 簡易開閉ダンパー	自動排湿
バーナー	全自動ガンタイプバーナー	全自動ガンタイプバーナー
燃料	灯油	灯油
燃料消費量 (連続燃焼時) ℓ/h	3.2	3.8
乾燥室材質	スチール	ウレタン断熱パネル
油タンク	40ℓ	90ℓ
煙突直径	120φ	120φ
黒大豆収容量	8~10a	15~20a

## 外形寸法図

### ●TK-1-KB(1坪型)

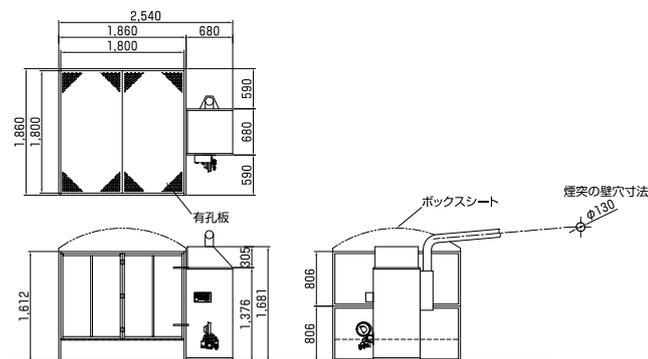

### ●BCN-C2-HA(2坪型)

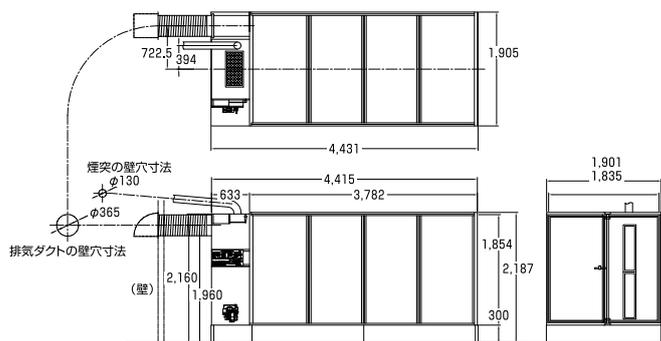

発売元



**大紀産業株式会社**

<http://www.taikisangyo.co.jp/>

本 社 〒700-0027 岡山県岡山市北区清心町3-3  
TEL.(086)252-1178 FAX.(086)252-6690  
東北営業所 〒028-4134 岩手県盛岡市下田字柴沢1139-3  
TEL.(019)601-4830 FAX.(019)601-4831  
関東営業所 〒355-0163 埼玉県比企郡吉見町本沢345  
TEL.(0493)53-2788 FAX.(0493)53-2799  
九州営業所 〒881-0104 宮崎県西都市大字鹿野田字霧島11365-2  
東九州サングリーン企業団地  
TEL.(0983)43-4860 FAX.(0983)32-0990

取扱店